



Le nouveau degré de confort.^{MC}



Résidentiels électriques
Chaque-eau hybrides
Professional Prestige

Professional Prestige^{MD} hybrides électriques

Efficacité

- FE élevé de 3,50: réduit les coûts de chauffage
- HOMOLOGATION ENERGY STAR®

Performance

- Génère de l'eau chaude plus rapidement que la plupart des chauffe-eau électriques standard: 67 USG la première heure pour le modèle de 50 gallons; 75 USG pour le modèle de 65 gallons et 89 USG pour le modèle de 80 gallons
- Température ambiante de fonctionnement: 2 à 63°C (37-145°F): plus de jours de fonctionnement hybride par année, conforme à la norme Northern Climate Spec (Tier 3)

Installation facile

- Raccords latéraux accessibles
- Accès aisé à la boîte de jonction électrique
- Remplace aisément un chauffe-eau électrique conventionnel.

Intégration

- Écran ACL, détecteur de dégât d'eau et avertisseur sonore intégrés



- Interface de contrôle EcoNet^{MC} Wi-Fi* et application mobile gratuite: permet le réglage à distance de la température, du mode vacances ou économie d'énergie et la surveillance de l'ensemble du système de CVCA. Visitez Rheem.com/hybridsolutions
- Le détecteur de fuites perçoit la présence d'eau à l'extérieur de l'appareil et avertit l'utilisateur à l'aide de l'application mobile gratuite EcoNet^{MD}

Modes de fonctionnement

- Économie d'énergie
- Pompe à chaleur
- Demande élevée
- Électrique
- Vacances 2 à 28 jours ou indéfiniment

Plus...

- Anode de qualité supérieure munie d'une résistance: prolonge la durée de vie du réservoir
- Raccords d'eau froide et chaude 3/4 po NPT; raccord de condensation 3/4 po
- Raccords à clapet anticonvection installés à l'usine
- Éléments en acier inoxydable à résistance
- Protection contre l'allumage à sec (brûlage des éléments)
- Filtre à air d'accès facile, dessus de l'appareil
- Mousse isolante 2 po sans CFC
- Robinet de vidange en laiton à débit élevé
- Soupape de sûreté T&P préinstallée
- Conforme aux normes de faible teneur en plomb

Garantie

- Garantie limitée de 10 ans sur le réservoir et les pièces
Lire le libellé de garantie résidentielle pour tous les détails

*Connexion Internet haute vitesse avec Wi-Fi requise.



Interface Wi-Fi intégrée

Professional Prestige Hybride

Capacités de 50, 65 et 80 USG
208-240 V / monophasé / 24 A
Électrique



Points LEED = 3

Données techniques à la prochaine page.




CONFORT RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ

Données techniques, modèles hybrides Professional *Prestige*^{MC}

DESCRIPTION			REND. ÉNERGIE	CARACTÉRISTIQUES				DIMENSIONS RÉSERVOIR (DÉGAGEMENTS DANS LES DIAGRAMMES CI-DESSOUS)					
CAPACITÉ USG	GAL. IMP. USG	NUMÉRO MODÈLE	FACTEUR ÉNERGÉTIQUE (EF)	COMPRESSEUR BTU/H	NIVEAU SONORE (dBA)	VOL 1 ^{re} HEURE GPH	RÉCUP. GPH HAUSSE 90°F (43°C)	HAUTEUR A	DIAM. B	HAUT. RAC. FROIDE ROBINET VIDANGE	HAUT. RAC. CHAUDE SOUR. T&P	POIDS UNITÉ (LB)	POIDS APPROX. EXPÉD. (LB)
50	42	PROPH50 T2 RH350 DC	3,50	4200	49	70	29	61"	22-1/4"	3-5/8"	39-5/8"	178	218
65	54	PROPH65 T2 RH350 DC	3,50	4200	49	78	29	64"	24-1/4"	3-7/8"	42-3/8"	225	262
80	67	PROPH80 T2 RH350 DC	3,50	4200	49	90	29	74"	24-1/4"	3-7/8"	52-3/8"	244	281

Tous les modèles sont équipés d'une interface Wi-Fi.

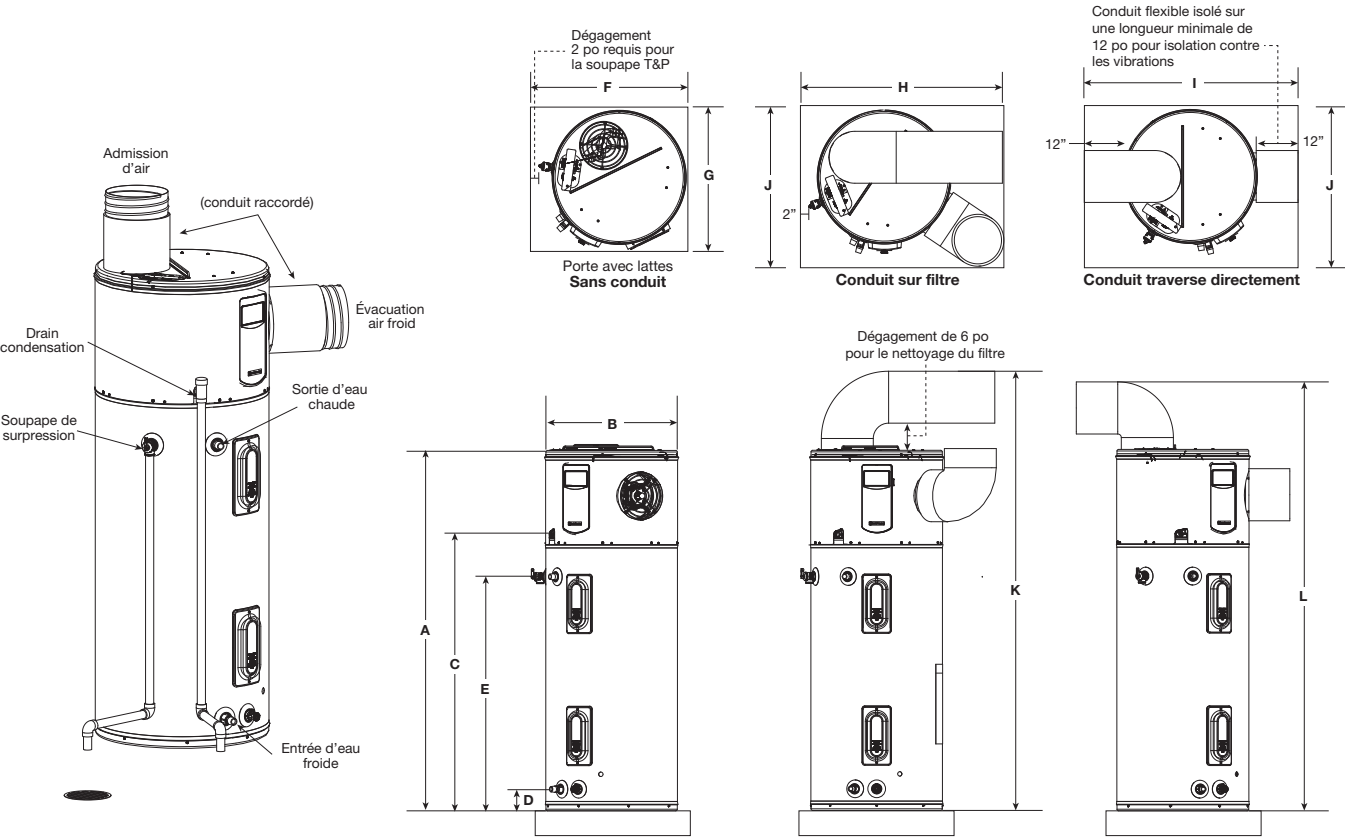


DESCRIPTION		DIMENSIONS (EN POUCES)											
CAPACITÉ NOMINALE USG	NUMÉRO MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
50	PROPH50	61	22-1/4	47	3-5/8	39-5/8	28	24	36	50	27	77	73
65	PROPH65	64	24-1/4	49	3-7/8	42-3/8	30	26	38	52	29	80	76
80	PROPH80	74	24-1/4	59	3-7/8	52-3/8	30	26	38	52	29	90	86

Directives d'installation de chauffe-eau hybride pour maximiser l'efficacité


Chauffe-eau: sans conduit

Taille pièce: plus de 700 pi³ (ex.: 7 pi x 10 pi x 10 pi).
Exigences: aucune ventilation supplémentaire requise.

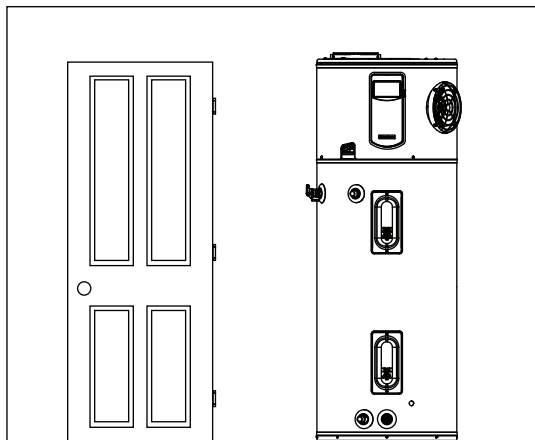


Chauffe-eau: sans conduit

Taille pièce: moins de 700 pi³ (ex.: 7 pi x 10 pi x 10 pi).
Exigences: porte avec lattes sur toute la hauteur OU deux ouvertures à lattes, au haut et au bas de la porte. Voir ci-dessous.

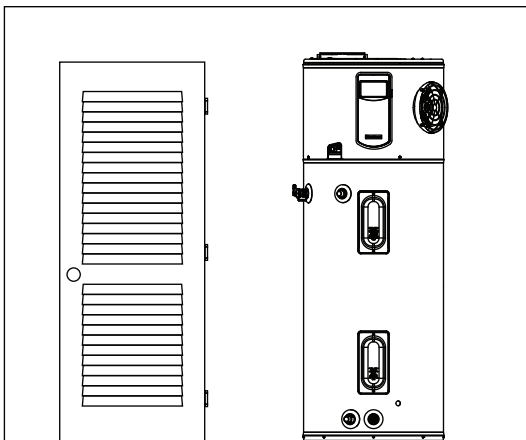


Chauffe-eau: sans conduit

Taille pièce: petit placard

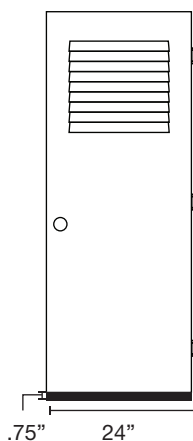


Exigences:

- *Section libre de passage d'air d'au moins 18 po² sous la porte (hauteur d'au moins 3/4 po).
- *Les grilles à lattes doivent se situer sur la porte à la même hauteur que l'ouverture d'évacuation du chauffe-eau.
- *L'ouverture d'évacuation du chauffe-eau doit être orientée vers la porte, à moins de 305 mm (1 pi) de celle-ci.

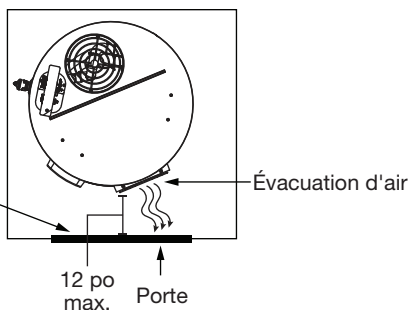


Chauffe-eau: avec conduit d'apport d'air OU d'évacuation

Taille pièce: toute taille
Exigences: Section libre de passage d'air d'au moins 18 po² sous la porte (hauteur d'au moins 3/4 po).

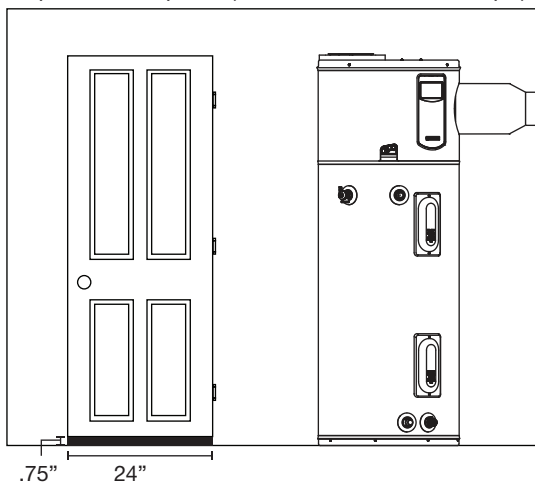

Chauffe-eau: avec conduit d'apport d'air ET d'évacuation

Taille pièce: toute taille
Exigences: aucune ventilation supplémentaire requise.

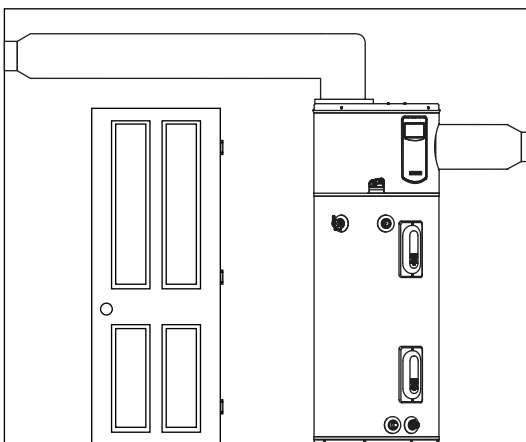



Le nouveau degré de confort™



Résidentiels électriques
Chauffe-eau hybrides
Professional Prestige

Accessoires d'installation

N° PIÈCE	DESCRIPTION	UTILISATION
SP20884	Kit de terminaison certifié UL, diam. 8 po	Termination 8 po, extérieur ou grenier
SP20885	Kit de terminaison certifié UL, diam. 7 po	Termination 7 po, extérieur ou grenier
SP20886	Kit de terminaison certifié UL, diam. 6 po	Termination 6 po, extérieur ou grenier
SP20887	Kit de terminaison certifié UL, diam. 5 po	Termination 5 po, extérieur ou grenier
SP20888	Kit de régulateur 8 po, approuvé Rheem.	Conduit d'évacuation ext. seulement (sans conduit d'apport d'air)
SP20889	Kit de conduit flexible 8 po, 25 pi (7,6 m)	Longueur maximale de 25 pi (7,6 m)
SP20890	Kit de coude rigide	Installation dans lieux à l'étroit



SP20884



SP20885



SP20886



SP20887



SP20888



SP20889



SP20890

Conformément à sa politique d'amélioration continue, Rheem se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5 • www.rheem.com

Rheem Water Heating • 1115 Northmeadow Parkway, Suite 100
Roswell, Georgia 30076 • www.rheem.com



CONFORT RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ