



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

JUEGO PARA MONTAJE EN LA PARED SM-3611A PARA USAR CON CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS DE PUNTO DE USO MODELOS CON AISLANTE DE ESPUMA: 61VP y 81VP

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SE INCLUYEN EN EL JUEGO:

ARTÍCULOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	SOPORTES, SOPORTE DE PARED (SM-29063)
2	1	SOPORTE, SOPORTE SUPERIOR DEL CALENTADOR DE AGUA (SM-36112)
3	1	TORNILLO TIPO MACHUELO DE 1/4 in (0,63 CM) x 20 (SM-7909-8)
4	2	TORNILLOS BROCAPIJA N.º 10-32 x 1/4 in (SM-8412-C)
5	8	TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 in x 2-1/2 in (SM-8433-B)

CALENTADOR DE AGUA TAMAÑO	DIMENSIÓN "X" FIG. 1	SELECCIÓN DE HILERA DE FIG. 2
6 GALONES	15	A
10 GALONES	22-3/4	A
15 GALONES	24-1/8	B
20 GALONES	25-1/4	C

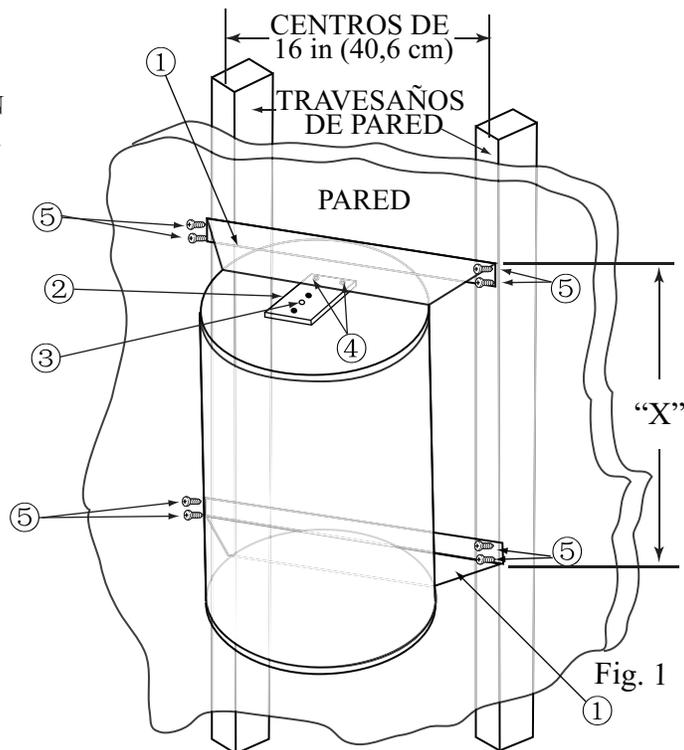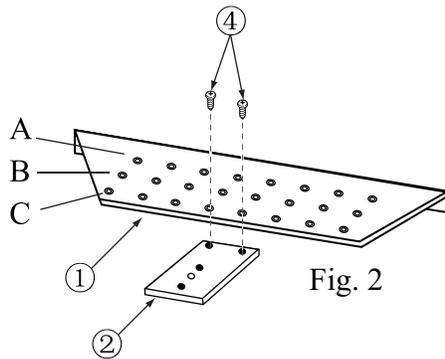

1. Ubique los travesaños de pared en el área donde se montará el calentador de agua. Los soportes de pared están diseñados para travesaños ubicados a una distancia a centros de 16 in (40,64 cm). Consulte la figura 1.
 2. Determine la altura sobre el piso deseada para el calentador de agua. Ubique uno de los soportes de pared ① con el reborde hacia ARRIBA en el punto inferior determinado del calentador de agua. Nivele el soporte y asegúrelo firmemente en los travesaños de pared con los tornillos de cabeza hexagonal de 1/4 in (0,63 cm) x 2-1/2 in (6,35 cm) ⑤.
 3. Ubique el soporte de pared superior ① con el borde hacia ABAJO, de modo que la dimensión "X" entre los dos soportes de apoyo de pared coincida con las alturas del calentador de agua que se muestran en la tabla. Nivele el soporte y asegúrelo firmemente en los travesaños de pared con tornillos de cabeza hexagonal de 1/4 in (0,63 cm) x 2-1/2 in (6,35 cm) restantes ⑤.
 4. Con los dos tornillos broca N.º 10-32 x 1/4 in ④, asegure el soporte superior del calentador de agua ② en el soporte de pared superior ①. Los tornillos deben atravesar el soporte de pared superior ① y enroscarse en el soporte superior del calentador de agua ②. El soporte de pared ① tiene 3 hileras de orificios con las designaciones "A", "B" y "C" (Fig. 2) para adecuarse a los diferentes diámetros y a los 2 orificios del soporte superior ② del calentador de agua.
 5. Ubique el calentador de agua en su posición, entre los dos soportes de pared y el soporte superior. Seleccione el orificio del soporte superior ② en el que se centrará el calentador. Realice un orificio de 3/16 in (0,47 cm) de diámetro a través de la bandeja superior del calentador.
 6. Asegure el calentador en su posición con el artículo ③: tornillo tipo machuelo de 1/4 in (0,63 cm).
- El calentador de agua se puede montar descentrado respecto de los soportes de pared, pero se debe asegurar bien contra la pared.