

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Juego para montaje en la pared

Para usar con calentadores de agua eléctricos de punto de uso de 2 1/2 galones

Este juego para montaje en la pared consiste en lo siguiente:

Cantidad	Descripción
1	Soporte de pared (N.º de parte: SM36873)
1	Soporte del calentador (N.º de parte: SM36873)
4	Tornillos autorroscantes de metal para planchas, N.º 8 (N.º de parte: SM5925ES)
4	Tornillos ranurados de cabeza hexagonal, N.º 14 (N.º de parte: SM10910B)
4	Taquetes de plástico para tornillos (N.º de parte: SM10884B)

Montaje del soporte en el calentador de agua

1. Ubique el soporte del tanque (vea la figura 1, elemento 1) contra el calentador de agua, directamente debajo del borde de la tapa superior del calentador. Asegúrese de ubicar el soporte de modo que, cuando el calentador se monte en la pared, el panel de acceso se pueda extraer con facilidad para el servicio, si es necesario (vea la figura 2).
2. Asegure el soporte del tanque en el calentador de agua utilizando los cuatro (4) tornillos brocapija de metal para planchas N.º 8 proporcionados con el juego (vea la figura 2, artículo 1).

Tapa superior del calentador de agua


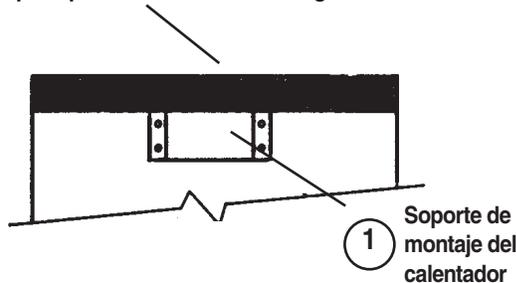


Figura 1: Ubicación del soporte del calentador en el calentador de agua.

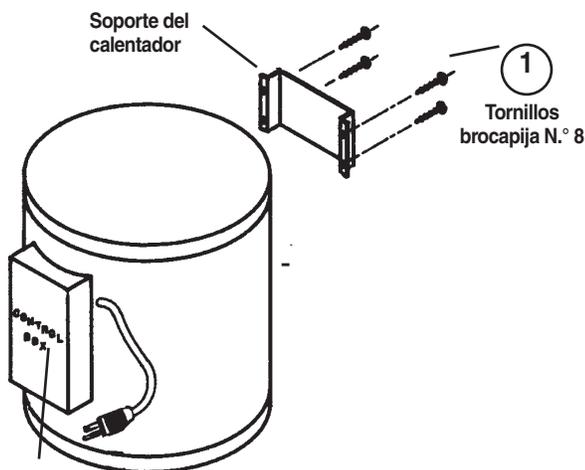

Panel de acceso

Se debe ubicar de modo que resulte accesible para el servicio o el ajuste

Figura 2: Instalación del soporte de montaje de pared en el calentador de agua.

Montaje del soporte de pared

1. Ubique el soporte de pared (vea la figura 3, elemento 1) contra la pared y marque las ubicaciones de los orificios de montaje en la pared con un lápiz. El espaciamiento entre la parte superior del soporte de pared y cualquier obstrucción superior debe ser de 10 in.

2. Para la instalación en paredes de madera o en travesaños de pared internos:

Después de marcar las ubicaciones de los orificios de montaje, realice cuatro (4) orificios de 3/16 in (0,47 cm).

Para la instalación en paredes de tablaroca o yeso:

Luego de marcar las ubicaciones de los orificios de montaje, realice cuatro (4) orificios de 5/16 in (0,79 cm) de diámetro y coloque los taquetes de plástico (vea la figura 3, elemento 2) en los orificios. Con un martillo, introduzca los taquetes en la pared golpeándolos suavemente hasta que topen con esta.

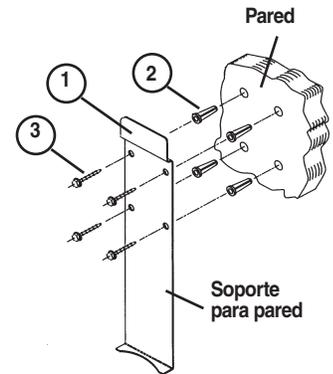


Figura 3: Montaje del soporte para pared.

3. Ubique el soporte de pared (elemento 1) contra esta y asegúrelo en su posición utilizando los cuatro (4) tornillos ranurados de cabeza hexagonal N.º 14 (vea la figura 3, elemento 3) proporcionados con el juego.

Montaje del calentador de agua en la pared

1. Una vez asegurados el soporte del calentador de agua y el soporte de pared, el calentador de agua se puede montar en la pared.

2. Levante el calentador de agua levemente por encima del soporte de pared y bájelo para colocarlo en su posición. Asegúrese de que el soporte del calentador se enganche en forma segura encima del soporte de pared. El calentador de agua se debe apoyar firmemente contra la sección inferior del soporte de pared una vez que se coloque en forma correcta.

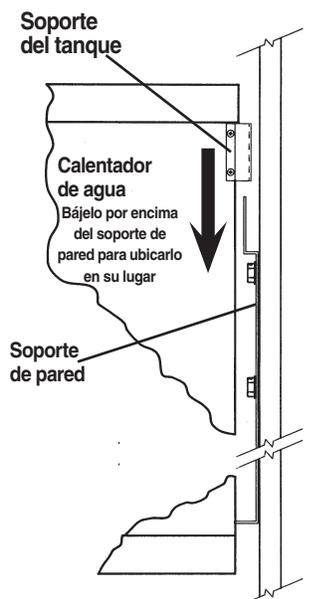


Figura 4: Colocación del calentador de agua en el soporte para pared.